

CLJ-S-E (据え置きタイプ) / CLJ-CSA (キャリータイプ)



CLJ-S-E



CLJ-CSA

▶ 特長

- ポンプ・タンクを搭載。水と電源があればその場で運転開始。
- 風量切り替え(強・中・弱)で到達距離の調整が可能。
- 湯水センサー付きで、タンクが空になる前に自動で噴霧停止。



▶ CLJ-S-Eの特長

- 安全装置(サーモスタット)内蔵。
- すでにファンをお持ちの方には、噴霧装置だけのご注文をおすすめします。

▶ CLJ-CSAの特長

- キャスター付きでラクラク移動。
- 水道直結も可能(オプション)
- 積算時間確認機能、間欠運転タイマー制御付き。


▶ 風速分布

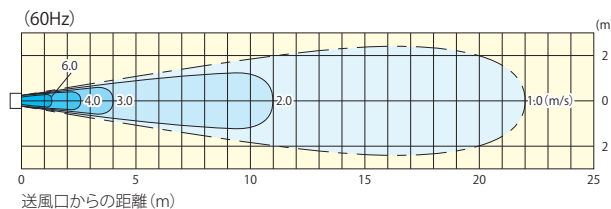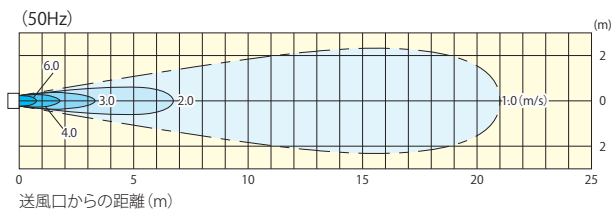

▶ 納入実績



屋内(休憩所)(熱暑対策)

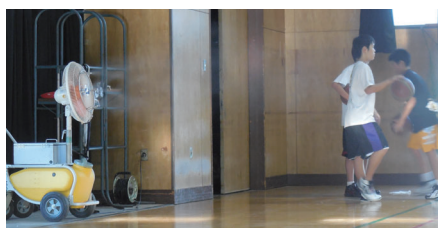

屋内(体育館)(熱暑対策)



屋外(仮設テント)(熱暑対策)

▶ 仕様

形番	寸法			ノズル個数 (個)	噴量 (ℓ/hr)	ファン送風量 (m ³ /min)	電源電圧 (V)	消費電力 (W)	騒音値*1 (dB)	備考
	羽根径 φ(mm)	幅×奥×高 (mm)	質量 (kg)							
CLJ-S-E	450	840×740× 1,170~1,280	15 (空水時)	6	6.4 (1.3MPa時)	165 (50Hz) 186 (60Hz)	AC100	160 (50Hz) 200 (60Hz)	強: 62 (50Hz) 64 (60Hz) 中: 61 (50Hz) 61 (60Hz) 弱: 59 (50Hz) 59 (60Hz)	・湯水センサー ・20ℓタンク(約3時間運転可能) ・首振り機能(振り角左右計75°) ・3段階風量調節機能
CLJ-CSA		575×1,020× 1,320~1,400	44 (空水時)		14.2 (6MPa時)			210 (50Hz) 250 (60Hz)	強: 54 (50Hz) 58 (60Hz) 中: 47 (50Hz) 51 (60Hz) 弱: 43 (50Hz) 47 (60Hz)	・間欠運転タイマー制御 ・積算時間確認機能 ・湯水センサー ・50ℓタンク(約3時間運転可能) ・首振り機能(振り角左右計75°) ・3段階風量調節機能

*1 騒音値はファン後方および両側面から1.5mの平均値を示します。

お引合い要領

CLJ-S-E

ご利用の周波数地域に合わせ、下記形番をお伝えください。

CLJ-S-E (50Hz) または **CLJ-S-E (60Hz)**

噴霧装置のみ注文の際は同様に

CLJ-S-DFN (50Hz) または **CLJ-S-DFN (60Hz)** とお伝えください。

CLJ-CSA

下記形番をお伝えください。

CLJ-CSA

水道直結タイプは

CLJ-CSA (ボールタップ付) とお伝えください。

注) CLJ-S-Eは低圧噴霧のためセミドライフォグを噴霧しません。